

Ościeżnica ZEROMUR

Ościeżnica ZEROMUR

ZEROMUR to estetyka – nowoczesny, minimalistyczny design

- ościeżnica dzięki wyjątkowej sztywności, stabilnej i trwałej konstrukcji może sięgać do sufitu i służyć długie lata
- daje możliwość ukrycia lub wyeksponowanie drzwi
- ościeżnica wykonana z aluminium jest odporna na działanie wilgoci,
- wysoka akustyka
- Stosowane w ościeżnicy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach pozwalają na otwarcie skrzydeł drzwiowych na 180°
- specjalny system mocowania do ściany oraz zastosowane specjalne siatki zapobiegają pękaniu na połączeniu z murem
- przeznaczona do skrzydeł o grubości 50 mm
- prosta w montażu

Wykończenie:



- anoda
- gama kolorów RAL

PARAMETRY TECHNICZNE


TABELE PRZEDSTAWIAJĄCA DOSTĘPNE WYSOKOŚCI

ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ – OTWIERANE DO ŚRODKA

Wysokość standardowa Cm	Wysokość światła przejścia ościeżnicy Ah	Wysokość całkowita ościeżnicy Bh	Otwór w murze ch
S – 206	206	210,4	212
M – 220	220	224,4	226
L – 240	240	244,4	246
XL – 260	260	264,4	266
XXL – 270	270	274,4	276

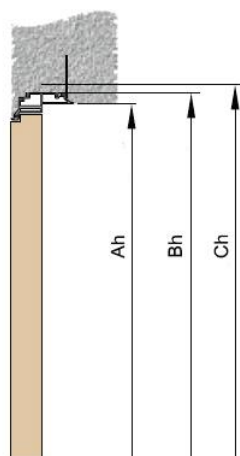

Ościeżnica do drzwi
OTWIERANYCH DO
ŚRODKA PRAWYCH





Ościeżnica do drzwi
OTWIERANYCH DO
ŚRODKA LEWYCH


ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ – OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

*dla uzyskania tej samej wysokości z ościeżnicą otwierana do środka światła przejścia i ościeżnica jest niższa o 1,2 cm.

Wysokość standardowa cm	Wysokość światła przejścia ościeżnicy Ah	Wysokość całkowita ościeżnicy Bh	Otwór w murze ch
S – 206	204,8	209,2	211
M – 220	218,8	223,2	225
L – 240	238,8	243,2	245
XL – 260	258,8	263,2	265
XXL – 270	268,8	273,2	275

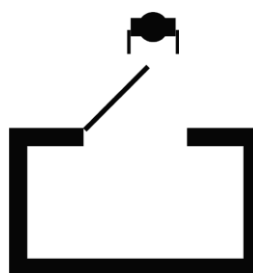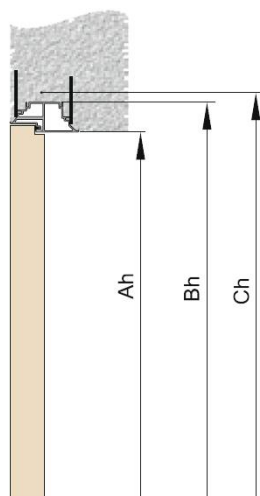

Ościeżnica do drzwi
OTWIERANYCH NA
ZEWNĄTRZ PRAWYCH

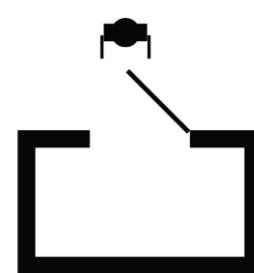

Ościeżnica do drzwi
OTWIERANYCH NA
ZEWNĄTRZ LEWYCH

TABELA PRZEDSTAWIAJĄCA DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

Szerokość standardowa cm	Szerokość światła przejścia ościeżnicy As	Szerokość całkowita ościeżnicy Bs	Otwór w murze cs
70	70	78,7	82
80	80	88,7	92
90	90	98,7	102
100	100	108,7	112

